

Diva

Led per armadi

Versatile e brillante in spazi ristretti


Il profilo sottile del diametro T5 consente l'installazione in spazi ristretti.

Questa reglette a 12V, grazie all'apposito alimentatore che permette di utilizzarla con qualsiasi tensione in ingresso mantenendo costante il valore della tensione in uscita, si può considerare ideale per qualsiasi utilizzo.




- Resa del colore: Ra (70)
- Durata: 40.000 ore
- Temperatura di esercizio: 0-50°C
- Efficienza energetica: 55 lm/W
- Driver Led DC superslim incorporato
- Clip e viti di fissaggio incluse
- Tensione: DC 12V
- Classe di protezione: II
- Grado di protezione: IP 20
- Prodotto Eco-Friendly
- Senza zone d'ombra
- Diffusore acrilico trasparente


Gli elementi necessari per l'installazione delle Feeled Diva sono:

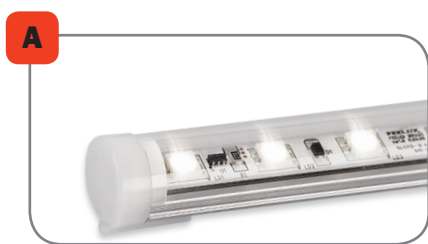

Uno o più Apparecchi

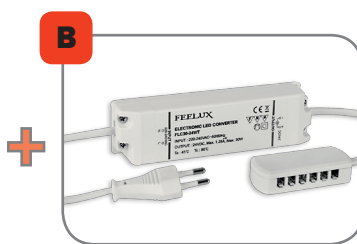


Alimentatore DC 12V

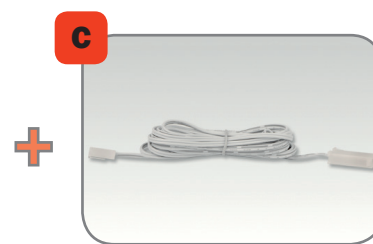

Cavo tra Diva e Alimentatore (uno per linea)

Possono essere aggiunti i seguenti accessori opzionali:

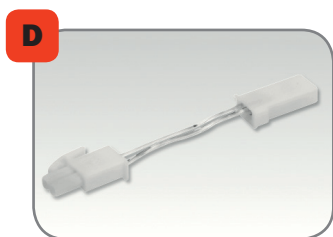

Cavo tra Diva e Diva



Rotazione 360°

Codici



| | Codice | Watt | Tonalità | Lunghezza (mm) | Max. Connessioni |
|----------|---------------|------|----------|----------------|------------------|
| | 9DV4A3B12C/T | 4 | 3000°K | 310 | 9 |
| | 9DV4A4B12C/T | 4 | 4000°K | 310 | 9 |
| A | 9DV7A3B12C/T | 7 | 3000°K | 610 | 4 |
| | 9DV11A3B12C/T | 11 | 3000°K | 910 | 3 |

Accessori

| | Codice | Descrizione |
|----------|-------------|-----------------------------|
| B | 9SMPS12V40W | Alimentatore 12V Max 40W |
| | 9SMPS12V60W | Alimentatore 12V Max 60W |
| | 9DVOPC | Cavo tra diva e SMPS 150mm |
| | 9DVOPC1 | Cavo tra diva e SMPS 300mm |
| C | 9DVOPC2 | Cavo tra diva e SMPS 600mm |
| | 9DVOPC4 | Cavo tra diva e SMPS 1200mm |
| | 9DVOPC6 | Cavo tra diva e SMPS 1800mm |

Accessori opzionali

| | Codice | Descrizione |
|----------|---------|-----------------------------|
| | 9DVPTC | Cavo tra due lampade 150mm |
| D | 9DVPTC1 | Cavo tra due lampade 300mm |
| | 9DVPTC2 | Cavo tra due lampade 600mm |
| | 9DVPTC4 | Cavo tra due lampade 1200mm |
| | 9DVPTC6 | Cavo tra due lampade 1800mm |

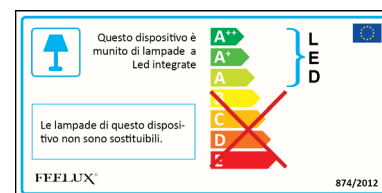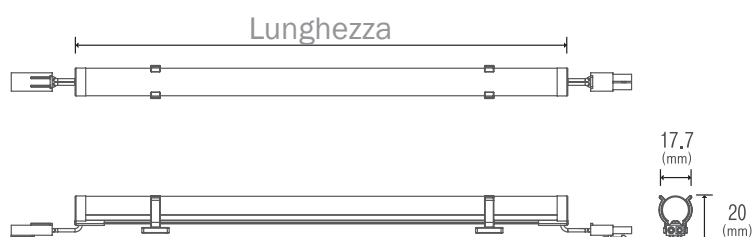

Distributore per l'Italia:



La Filometallica srl

Via Lombardia 31/33 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 55210995 - Fax +39 02 5394314
info@feelux.net - www.feelux.net