


Diva 2


Led per armadi

Più sottile e dal design evoluto!


Il profilo estremamente sottile di questa reglette consente l'installazione negli spazi più ristretti. Perfetta come sottomensola o per l'illuminazione di vetrine o in installazioni cosiddette "a scomparsa".

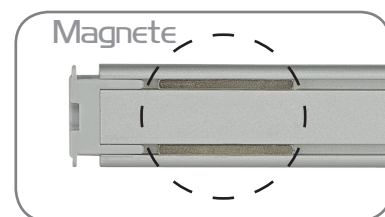



- Resa del colore: Ra >80
- Durata: 40.000 ore
- Temperatura d'esercizio: 0-45°C
- Efficienza energetica: 55 lm/W
- Senza zone d'ombra
- Prodotto Eco-Friendly
- Tensione: DC 24V
- Temperatura di colore: 2700K/3000K/4000K
- Dimensioni ULTRA SLIM
- Diverse soluzioni di montaggio
- Connessione estremamente facile grazie agli attacchi Snap-In
- Grado di protezione: IP 20

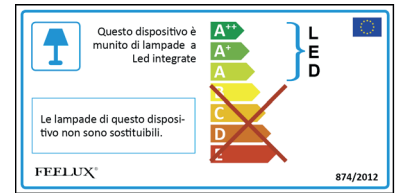

Connessioni ed Installazione

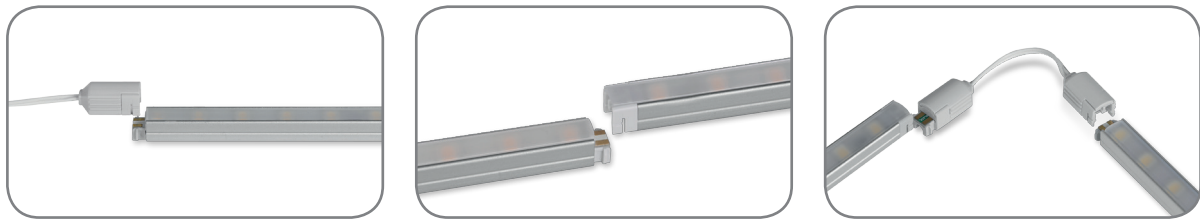


Esempi di connessione:

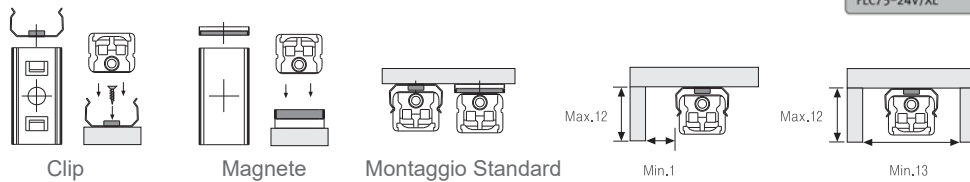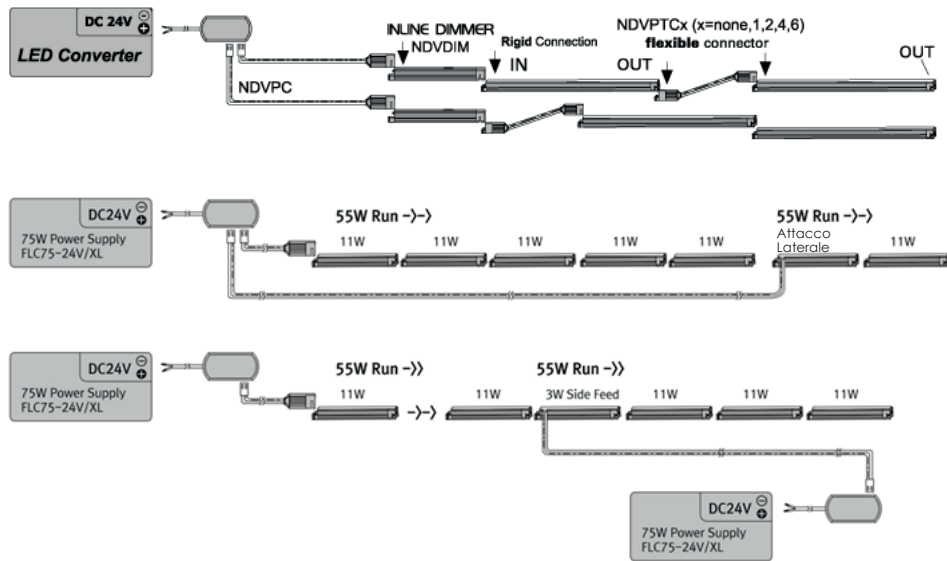


Dimensioni

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
DIVA2 1W	95	100	117	12	11	10,6	9
DIVA2 3W	188	193	210	12	11	10,6	9
DIVA2 4W	280	285	302	12	11	10,6	9
DIVA2 7W	560	565	582	12	11	10,6	9
DIVA2 11W	840	845	862	12	11	10,6	9
DIVA2 15W	1118	1123	1140	12	11	10,6	9





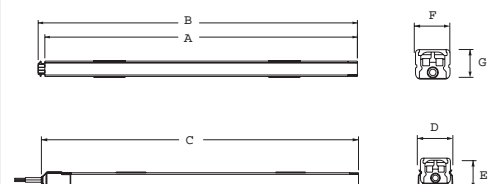


Come Ordinare


Gli elementi necessari per l'installazione delle Feeled Diva2 sono:

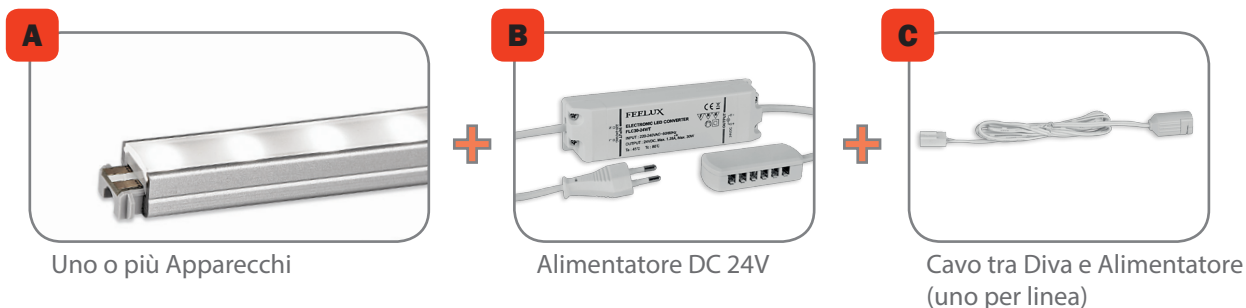

Possono essere aggiunti i seguenti accessori opzionali:

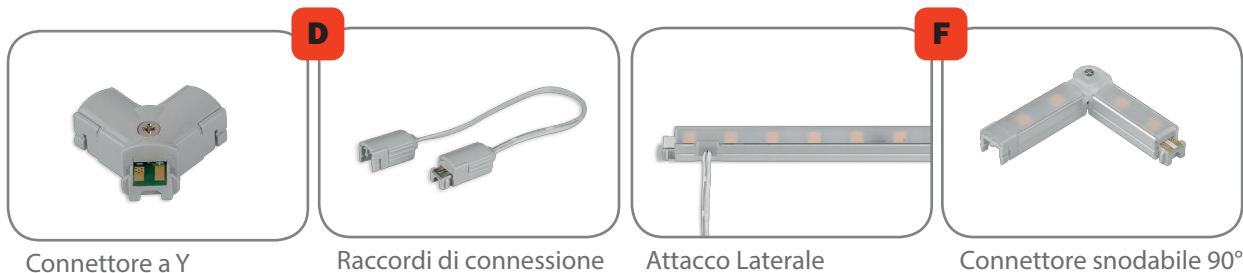

Dimensioni

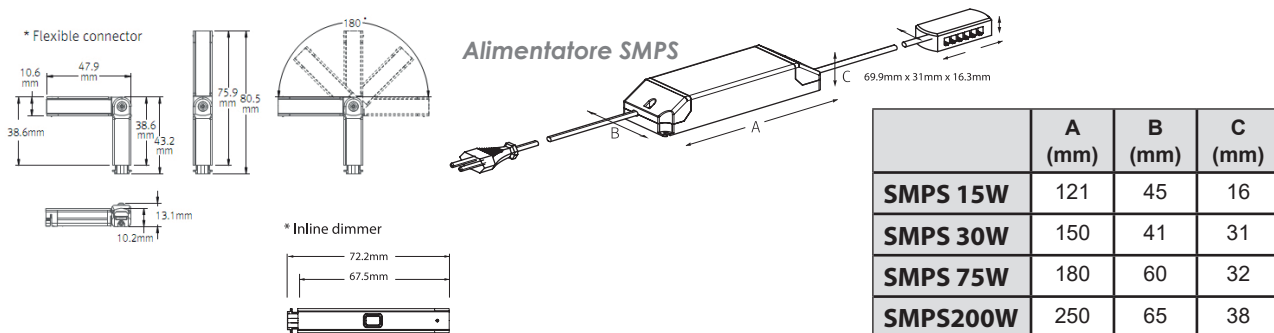

Codici

Codice	Watt	Tonalità	Numero massimo connessioni con:			
			9FLC15-24V/T	9FLC30-24V/T	9FLC75-24V/T	9FLC200-24V/T
9NDV1A27B24M	1	2700K	12	25	62 (*)	160 (*)
9NDV1A3B24M	1	3000K	12	25	62 (*)	160 (*)
9NDV1A4B24M	1	4000K	12	25	62 (*)	160 (*)
9NDV3A27B24M	3	2700K	5	10	25(*)	66 (*)
9NDV3A3B24M	3	3000K	5	10	25(*)	66 (*)
A 9NDV3A4B24M	3	4000K	5	10	25(*)	66 (*)
9NDV4A3B24M	4	3000K	4	7	18(*)	50 (*)
9NDV4A4B24M	4	4000K	4	7	18(*)	50 (*)
9NDV7A3B24M	7	3000K	2	4	10(*)	28 (*)
9NDV7A4B24M	7	4000K	2	4	10(*)	28 (*)
9NDV11A27B24M	11	2700K	1	2	6(*)	18 (*)
9NDV11A3B24M	11	3000K	1	2	6(*)	18 (*)
9NDV11A4B24M	11	4000K	1	2	6(*)	18 (*)
9NDV15A3B24M	15	3000K	1	2	5(*)	13 (*)
9NDV15A4B24M	15	4000K	1	2	5(*)	13 (*)

CONNETTORE SNODABILE 90°

F 9NDV1A3B24M/FLEX 1	3000K	12	25	62 (*)	160 (*)
9NDV1A4B24M/FLEX 1	4000K	12	25	62 (*)	160 (*)

ATTACCO LATERALE

F 9NDV3A3B24M/S	3	3000K	5	10	25(*)	66 (*)
9NDV3A4B24M/S	3	4000K	5	10	25(*)	66 (*)

(*) Max 55W per linea

Accessori

Codice	Descrizione
B 9FLC15-24V/T	SMPS-Aliment 24V Max 15W
9FLC30-24V/T	SMPS-Aliment 24V Max 30W
9FLC75-24V/T	SMPS-Aliment 24V Max 75W
9FLC200-24V/T	SMPS-Aliment 24V Max 200W
C 9NDVPC	Cavo tra DIVA e SMPS 2500mm
9YCONNECTOR	Connect rigido a Y
D 9NDVPTC	Cavo tra due lampade 150mm
9NDVPTC1	Cavo tra due lampade 300mm
9NDVPTC2	Cavo tra due lampade 600mm
9NDVPTC4	Cavo tra due lampade 1200mm
9NDVPTC6	Cavo tra due lampade 1800mm

Accessori 110 Volt UL

Codice	Descrizione
B 9FLC15-24V/XL	SMPS-Aliment 24V Max 15W UL
9FLC30-24V/XL	SMPS-Aliment 24V Max 30W UL
9FLC75-24V/XL	SMPS-Aliment 24V Max 75W UL

Accessori opzionali

Codice	Descrizione
E 9NDV1CVRM	Cover Tonda opale x Diva2 1W
9NDV3CVRM	Cover Tonda opale x Diva2 3W
9NDV4CVRM	Cover Tonda opale x Diva2 4W
9NDV7CVRM	Cover Tonda opale x Diva2 7W
9NDV11CVRM	Cover Tonda opale x Diva2 11W
9NDV15CVRM	Cover Tonda opale x Diva2 15W
G 9NDV/CLIP1545	CLIP 15°/45° Metallo (3 pcs)
* 9FLD-V10	Interfaccia dimmer. 24V 1-10V max48W
9FDC-L10	Interfaccia dimmer. 24V 1-10V max 100W
9FDA-L2M0	Interfaccia dimmer. 24V 0/1-10V, DMX2CH max 200W
9FDA-L5M	Interfaccia dimmer. 24V DMX5CH max 200W
9NDVDIM	Inline Dimmer Diva2 (Max 55W)
9FRWDIM	Controller RF a rotella
9FRW-L4M	RF Receiver 4CH Max 180W/ch
# 9FLS-M24V	Sensore IR di movimento/per Ante
9FLS-P24V	Sensore IR di presenza Umana

Distributore per l'Italia:



La Filometallica srl

Via Lombardia 31/33 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 55210995 - Fax +39 02 5394314
info@feelux.net - www.feelux.net