


Diva 2 DUAL

Led per negozi, armadi e vetrine

Controllo della tonalità di luce integrato!




Il profilo estremamente sottile di questa reglette consente l'installazione negli spazi più ristretti. Perfetta come sottomensola o per l'illuminazione di vetrine o per installazioni cosiddette "a scomparsa".

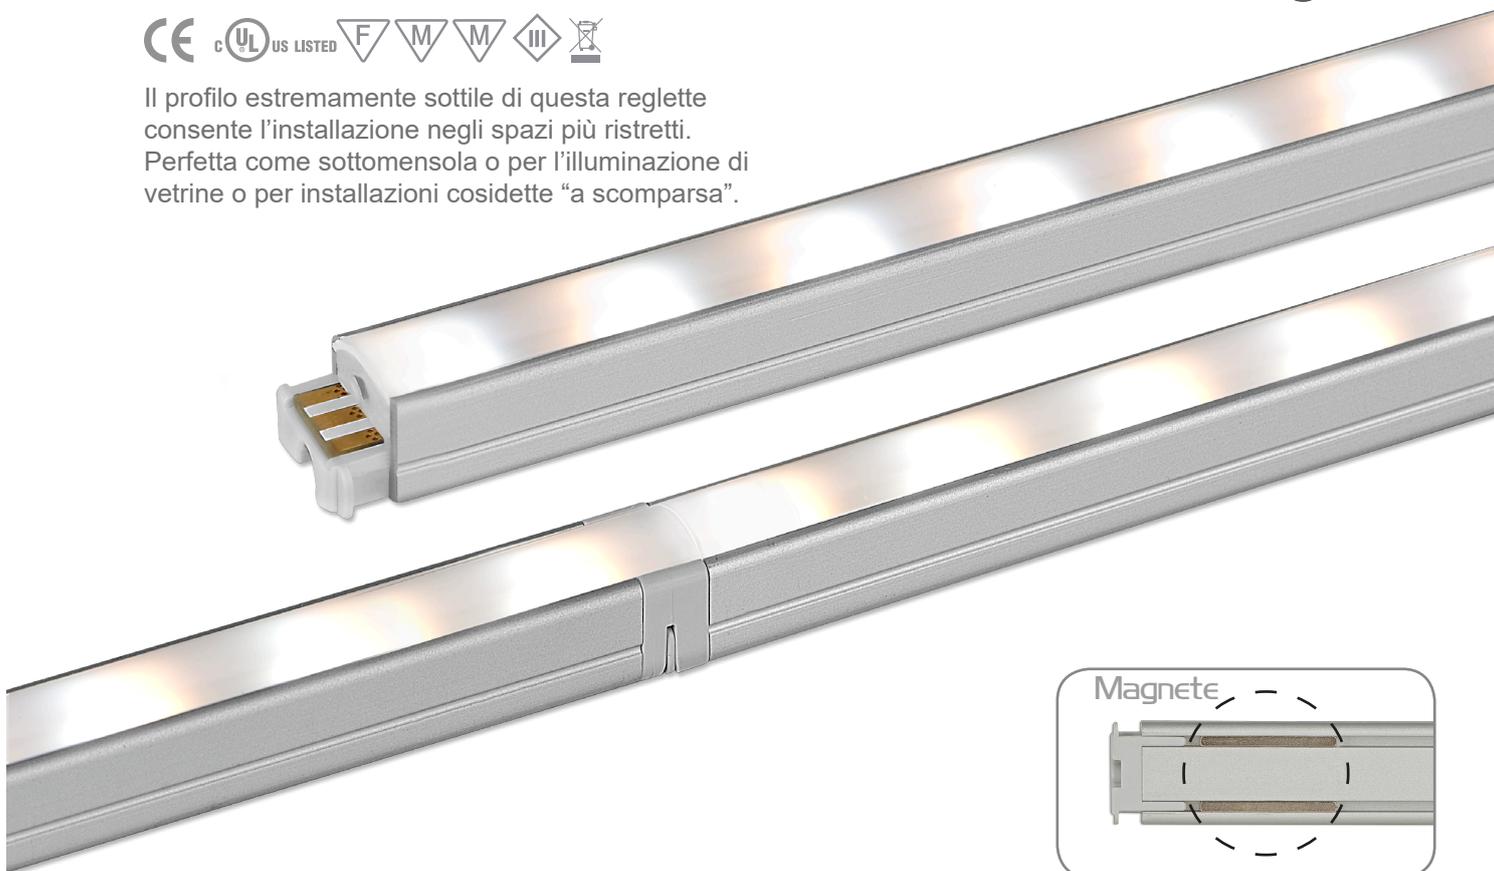

- Resa del colore: Ra >80
- Durata: 40.000 ore / 70%
- Temperatura d'esercizio: 0-45°C
- Efficienza energetica: 75 lm/W
- Senza zone d'ombra
- Prodotto Eco-Friendly
- Tensione: DC 24V
- Temperatura di colore: regolabile 2700K~6000K
- Dimensioni ULTRA SLIM
- Diverse soluzioni di montaggio
- Connessione estremamente facile grazie agli attacchi Snap-In
- Grado di Protezione: IP20



Regolazione della luce

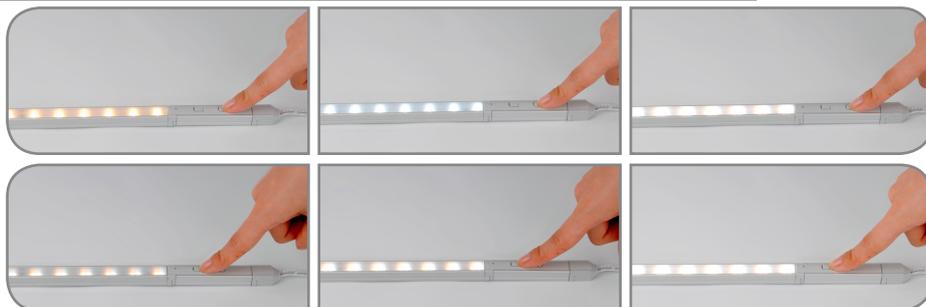


Regolazione della temperatura di colore

Regolazione dell'intensità di luce (Dimmerazione)

Connessioni ed Installazione




Esempi di connessione:

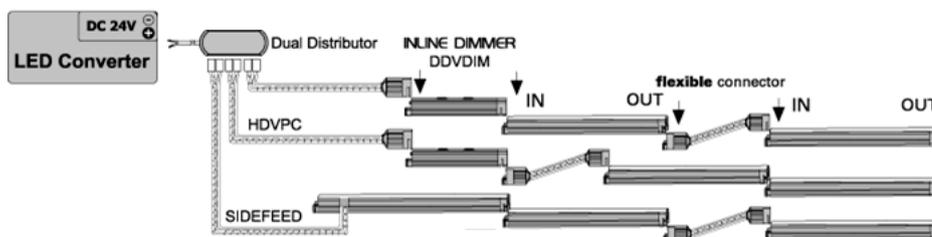

Dimensioni




	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
DIVA2 DUAL 3W	140	145	162	16	14	15	12,5
DIVA2 DUAL 6W	280	285	302	16	14	15	12,5
DIVA2 DUAL 12W	560	565	582	16	14	15	12,5
DIVA2 DUAL 18W	840	845	862	16	14	15	12,5
DIVA2 DUAL 24W	1118	1123	1140	16	14	15	12,5




Come Ordinare

Gli elementi necessari per l'installazione delle Feeled Diva2 Dual sono:


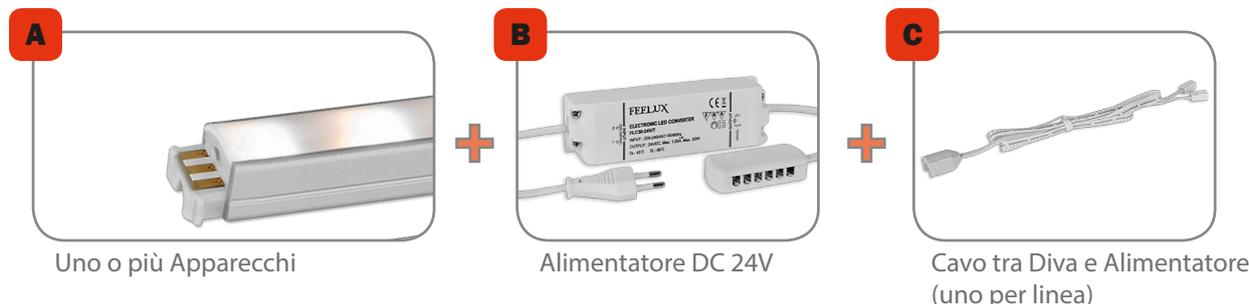


Possono essere aggiunti i seguenti accessori opzionali:

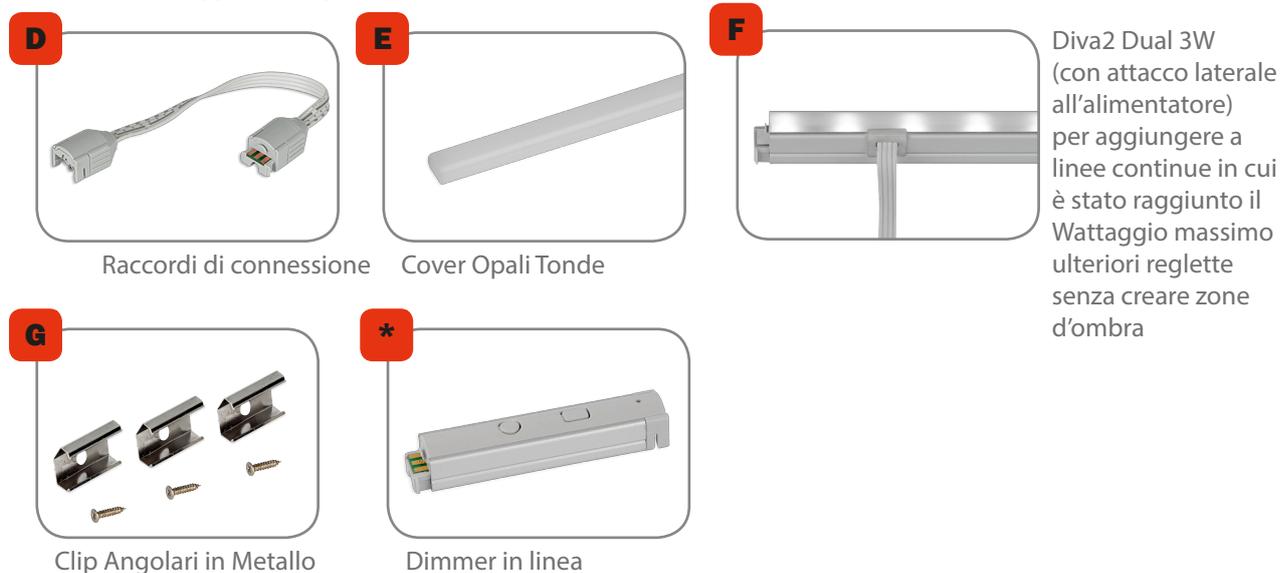

Dimensioni

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SMPS 15W	121	45	16
SMPS 30W	150	41	31
SMPS 75W	180	60	32
SMPS200W	250	65	38

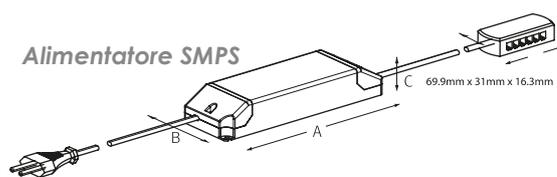

Codici

Codice	Watt	Numero massimo connessioni con:			
		9FLC15-24V/T	9FLC30-24V/T	9FLC75-24V/T	9FLC200-24V/T
A 9DDV3AWCB24M	3	5	10	25	66
9DDV6AWCB24M	6	2	5	12	33
9DDV12AWCB24M	12	1	2	6	16
9DDV18AWCB24M	18	-	1	4	11
9DDV24AWCB24M	24	-	1	3	8
F ATTACCO LATERALE 9DDV3AWCB24M/S	3	5	10	25	66

(Max 75W per linea)

Accessori

Codice	Descrizione
B 9FLC15-24V/T	SMPS-Aliment 24V Max 15W
9FLC30-24V/T	SMPS-Aliment 24V Max 30W
9FLC75-24V/T	SMPS-Aliment 24V Max 75W
9FLC200-24V/T	SMPS-Aliment 24V Max 200W
C 9HDVPC	Cavo tra DIVA2Dual e SMPS 2500mm
D 9HDVPTC	Cavo tra due lampade 150mm
9HDVPTC1	Cavo tra due lampade 300mm
9HDVPTC2	Cavo tra due lampade 600mm
9HDVPTC4	Cavo tra due lampade 1200mm
9HDVPTC6	Cavo tra due lampade 1800mm

Accessori opzionali

Codice	Descrizione
E 9HDV3CVRM	Cover Opale Tonda x Diva 2 DUAL 3W
9HDV6CVRM	Cover Opale Tonda x Diva 2 DUAL 6W
9HDV12CVRM	Cover Opale Tonda x Diva 2 DUAL 12W
9HDV18CVRM	Cover Opale Tonda x Diva 2 DUAL 18W
9HDV24CVRM	Cover Opale Tonda x Diva 2 DUAL 24W
G 9HDV-BRACKET2	CLIP 15°/40° in metallo (3 pcs)
* 9DDVDIM	Inline Dimmer Diva2 Dual (Max 75W)

Accessori 110 Volt UL

Codice	Descrizione
B 9FLC15-24V/XL	SMPS-Aliment 24V Max 15W UL
9FLC30-24V/XL	SMPS-Aliment 24V Max 30W UL
9FLC75-24V/XL	SMPS-Aliment 24V Max 75W UL